

スイングダウンウォール

# SWING DOWN WALL

「使うための収納」がムダのないキッチンワークを創ります。




高い吊戸棚の収納も、出し入れらくらく!!




- 扉をしめると普通の吊戸棚です。
- 可動棚は2段階の高さ調節ができます。

収納ラックは  
下へ約42cm  
手前に約38cm  
移動します。

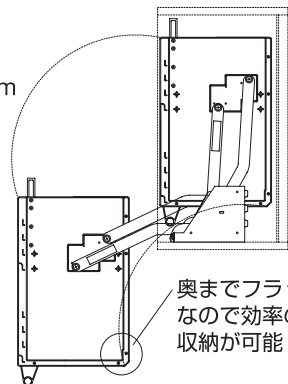

ダンパー<sup>\*</sup>とバネの力でソフトに降ろせ、軽く戻す事ができます。

<sup>\*</sup>油圧により下降の速さを抑える機構部品

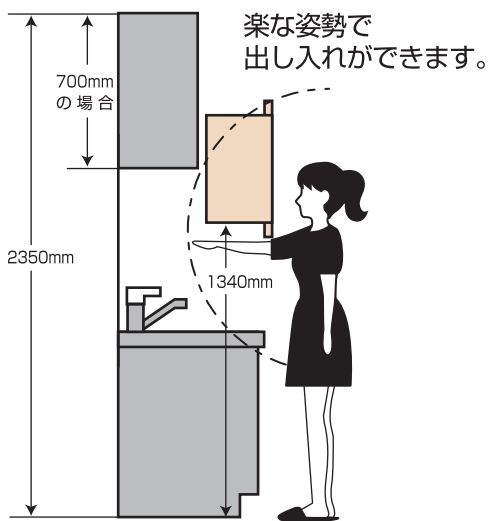

JDS90602

# 降りる しまろう 使う

効率のよいキッチンワークを生む、収納の新・スタイル。  
さまざまなサイズバリエーション。

## ■寸法・仕様


900mm キャビネット

## ■吊戸棚の取付条件

- 吊戸棚の内寸法を確認してください。  
(吊戸棚内部へ入らなかつたり、ビス固定できない場合があります)

- 吊戸棚の側板に芯材があるか確認してください。  
(フラッシュ構造で芯材がない場合は取付不可です)

- 吊戸棚の壁面固定強度を確認してください。

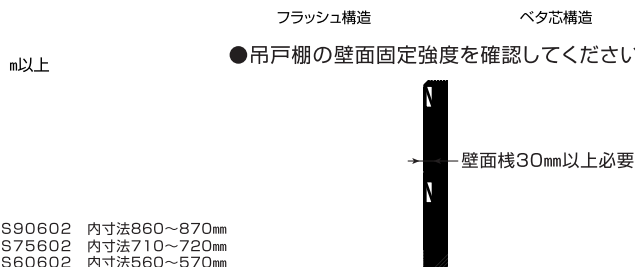

対応キャビネット幅	900mm幅用	JDS90602	内寸法860~870mm
	750mm幅用	JDS75602	内寸法710~720mm
	600mm幅用	JDS60602	内寸法560~570mm

## ■ご注意事項

積載荷重(収納できる重さ)は商品の間口により異なりますので、この範囲内でお使いください。また、急激な出し入れはしないでください。

間口900・750・600……………10kg

(破損による事故の原因となります。)



間口 900・750・600(mm)

ピンなどの不安定なもの、包丁・薬品などの危険なもの、割れやすい食器、ぬれたものを収納しないでください。



(破損・落下による事故やサビの原因となります。)

収納物が高さガイドバーより上へ出ないようにしてください。



(破損・落下や故障の原因となります。)

製造元

**オークス株式会社**

本社 〒955-0842 新潟県三条市島田2丁目8番3号  
TEL: (0256)35-1211(代表) FAX: (0256)35-0341

SHFP 0710/4