ダウンキャビネットLF

DOWN CABINET LF

棚上のデッドスペースを有効利用
保管・収納スペースアップ



JDS750とJDS900を設置

使用していない
棚上を活用したい

オフィスや
バックヤードで
使いたい

消耗品や防災グッズの
置き場に困っている

踏み台を使わないから
安心

スペースの有効活用

作業効率アップ

労災事故防止



使用頻度は少ないけど、在庫は切らせない…
でも、スペースが足りない…



デッドスペースの棚上に収納できて、
管理もしやすい




収納重量に応じて操作力を変えられる
バネ切り替えレバー付きでスムーズな昇降

設置条件


下記条件を確認し、必ず守り設置してください。
※棚高さは1800mm以下となります。

物品棚の仕様


並走している他の棚と上部を
鋼材等で連結してあること。




背面合わせで連結してあること。
※奥行450mmの棚は背面合わせで
連結してあっても設置できません。




棚が壁や床などにしっかりと
固定されていること。

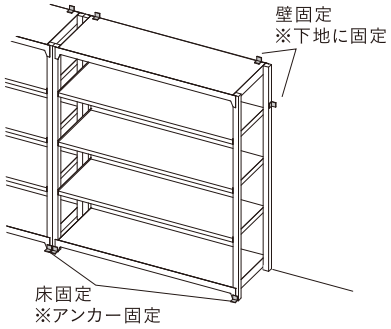

棚のビームや棚受けが外れることを防止する
安全ピンは、必ず取り付けて使用してください。
取り付けていない場合、棚が破損する恐れがあります。

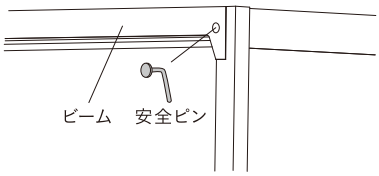

移動式(キャスター付)や軽量棚、L字型支柱の
物品棚には取り付けできません。



棚板一段あたりの耐荷重が150kg未満の
物品棚には使用できません。




物品棚の天板寸法

物品棚の奥行き寸法に応じて2種類の取付金具を用意しています。表記寸法範囲外の棚には取付けできません。


取付金具仕様	天板奥行き(ビーム部含む)※1	ビーム高さ※2	ビーム下部折り返し※3	ビーム下部平らな部分※4
凡用取付金具D450用 (奥行き450mmタイプ)	430～480mm	60～96mm	18mm以上	600タイプ:560mm以上 750タイプ:710mm以上 900タイプ:860mm以上
凡用取付金具D600用 (奥行き600mmタイプ)	580～630mm			

※1 天板奥行き(ビーム部含む)は、
ビームの部分も含んだ最大の奥行きです。
※2 ビーム高さは、天板部が上に飛び出して
いるものは、天板も含んだ高さです。
※3 ビーム下部折り返しは、天板下の折り返しです。
※4 ビーム下部の平らな部分の長さは、
ビーム下部折り返し部の横幅です。

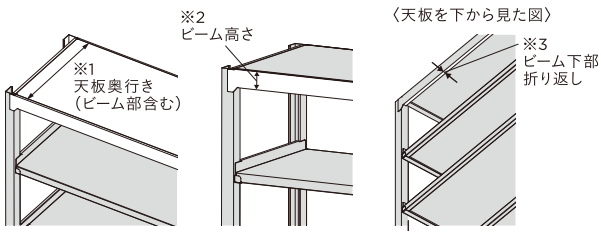


製品寸法


600タイプ

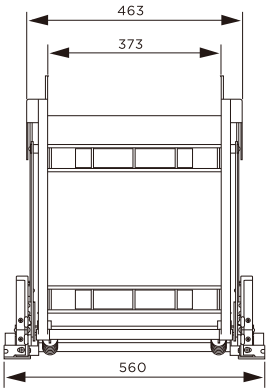


750タイプ

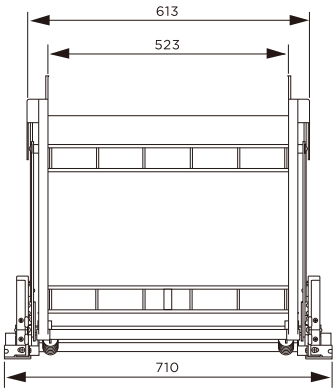

900タイプ

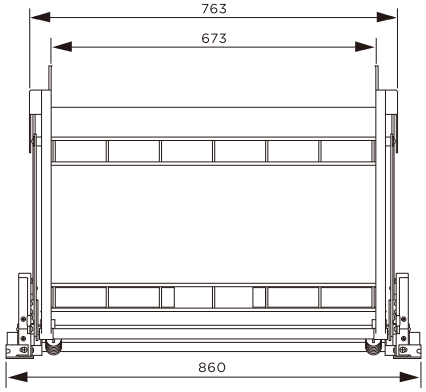

600/750/900共通

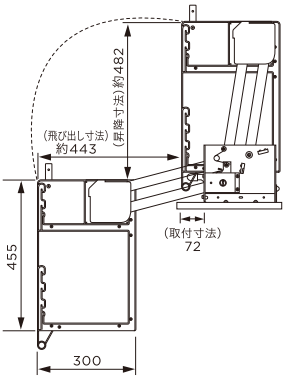

タイプ	棚奥行き	品番	定価	製品重量
600	450mm	JGS50956 (JDS600D450)	55,000円	11kg
	600mm	JGS50957 (JDS600D600)	56,000円	
750	450mm	JGS50958 (JDS750D450)	56,000円	12kg
	600mm	JGS50959 (JDS750D600)	57,000円	
900	450mm	JGS50960 (JDS900D450)	57,000円	13kg
	600mm	JGS50961 (JDS900D600)	58,000円	

材質

側板:ABS樹脂
棚板・背板:カラー鋼板
昇降ユニット:鋼板・鋼管(亜鉛めっき)
落下防止バー:鉄線(ポリエチレン被膜)
取付金具:鋼板(亜鉛めっき)
耐荷重:15kg

昇降耐久回数:40,000回
製造国:日本

オークス株式会社
〒955-0842 新潟県三条市島田2丁目8番3号
TEL:0256-35-1211(代表) FAX:0256-35-0341

ホームページ