

SRS 50828 SRS 50840 SRS 50826

# 取扱説明書

このたびは、室内物干し soraie をお買い上げいただきまことにありがとうござい ます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。 なお、お読みになったあとは大切に保管していただき、取扱いのわからないときや 不具合が生じたときにお役立てください。

# 安全上の注意

#### ■絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への被害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。 その表示と意味は以下のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みくだ さい。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能 ★警告 性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う危険が想定され ★ 注意 る場合および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### ■絵表示の例

○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容 が表示されています。

 $\triangle$ 警告 ●室内物干しの下にストーブなどの 暖房器具を置いて物を干すことは 絶対にしないでください。

火災の原因となります。



●使用しないときは

ぶつかってケガをする

恐れがあります。

必ず収納してください。

注意

●竿にぶらさがったり、 いたずら操作をしない でください。

落下によるケガや故障の 原因となります。



●竿を外した際、竿をア-ムの先端よりも下方向に 下げないでください。 竿の反対側が外れ、落下による ケガや故障の原因となります。



●本製品は室内物干し専用ですので、屋外での使用はできません。 また、他の用途でもご使用にならないでください。


# 使用方法

#### ■竿の出し入れの仕方

●アームを持ってカーテンを逃げるように手前に降ろします。 この操作を片側ずつ行います。収納するときは、出した ときと逆の操作を行います。



アームとベースの間にカーテンを はさまないよう注意してください カーテンをいためる原因となります

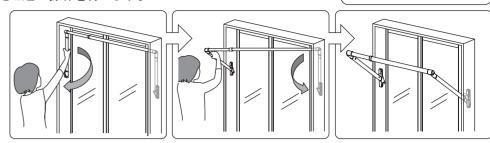


#### ■カーテンの出し入れの仕方

●カーテンを出し入れするときは、ボタンを押して 竿を外してください。

竿を外した際、竿をアームの先端よりも下方向に下げると、 竿の反対側が外れることがあります。ご注意ください。


●カーテンの出し入れが終わった後は、両側の ロックがかかり、竿が外れないことを確認して ください。



#### ■洗濯物の干し方

■お手入れ方法

- ●洗濯物は12kgを超えて干さないでください。 故障の原因となります。
- ●洗濯物はよく脱水して、竿に干してください。 肩幅の広い服などを干すと、カーテンに当たる場合があります。 ご注意ください。
- ●竿に強い振動を加えないでください。 故障の原因となります。
- ●竿に均等に干してください。 故障の原因となります。



●本体や竿が汚れた場合は、 台所用中性洗剤を薄めた液につけた布でふいてください。 その後水拭きして、最後に乾いた布で水分を拭きとってください。 ベンジン・シンナー・ 酸性洗剤などは、変形・変色の原因となります。

#### 品質表示

使用材料/アーム:アルミニウム合金・ポリアセタール ベース:アルミニウム合金

ポリアセタール・ABS 樹脂

竿:塩化ビニール被膜鋼管 ポリアセタール・ABS 樹脂

干せる洗濯物の量:12kg

オークス株式会社

〒955-0842 新潟県三条市島田2丁目8番3号 50840/7

(中国製)

# ■お問合わせ

フリーダイヤル 0120-35-1217 土曜、日曜、祭日を除く


AM9:00~PM5:00

http://www.aux-ltd.co.jp

# 施工説明書


■施工される方へのお願い・・・この物干しを正しくご使用いただくために、施工説明書をよくお読みになり、正しく施工してください。施工終了後に取扱説明書に 従い、 操作確認を行ってください。

# 各部名称

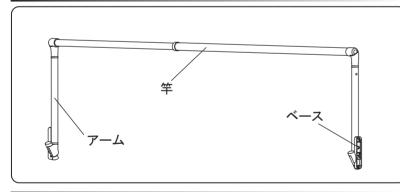


### 部品明細

下図に描かれた部品が揃っているかご確認ください。

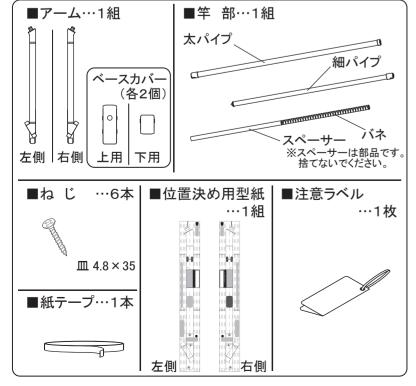

### 取付場所の確認


- ●適応する窓枠(額縁)の高さは515mm~です。内のり幅は下表で確認してください。
- ●アームは窓枠(額縁)の見込み部分(30mm以上)で、十分強度がある場所に取り付けてください。クロス巻込みで窓枠 (額縁)のない場合は、クロスの下に9mm以上の木の下地が必要となります。
- ●取り付けは以下の注1)~注5)項を確認し、行ってください。
  - 注1)サッシの中央部の縦枠が大きく、アングル(サッシ枠)より前に出ているものは、竿に接触する恐れがあります。
  - 注2)右側のサッシを左に寄せたときに、左側のアームがサッシと接触する恐れがあります。
  - 注3)窓枠(額縁)の手前に取り付ける場合は、ねじがちり部分からとび出ないよう注意してください。 ※必要に応じて適切な長さのねじを別途ご用意ください。
  - 注4)MDFの窓枠にも設置はできますが、木端(切断面)にはねじが効かないため30mm以上あっても取り付けできません。
  - 注5)アームの出し入れ操作位置は窓枠高さの約300mm下です。あらかじめ操作位置をご確認ください。
  - 注6)カーテンを閉めた場合、アームの取付位置によって洗濯物とカーテンが接触する恐れがあります。窓枠内の取付位置にご注意ください。

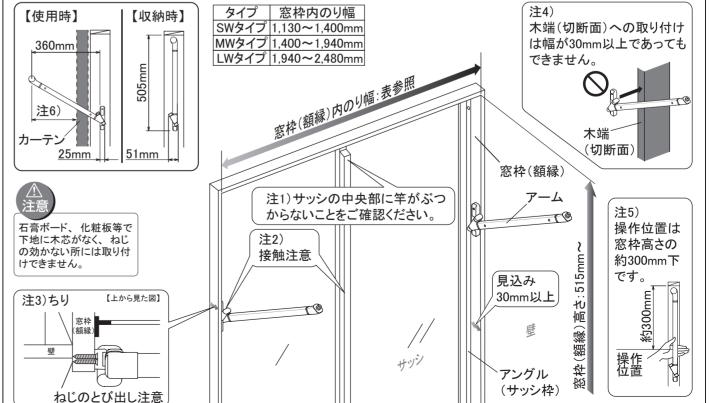


# 取付方法

- 1 位置決め用型紙を窓枠(額縁)にあて、前後方向の位置を確認し、任意の位置で点線 を切り取ります。(右の窓枠(額縁)には右用の型紙、左の窓枠(額縁)には左用の 型紙をご使用ください。)
- 型紙の上端を窓枠(額縁)の上角部に合わせ、テープなどで仮止めします。
- 3 図の1箇所をキリなどを使って印をつけ、型紙を外します。次に木の硬さに応じてΦ2.5 ~ Φ3.0 のドリルで深さ30mmの下穴を開けます。


注) 下穴を開けない場合、窓枠(額縁)が割れる可能性があります。

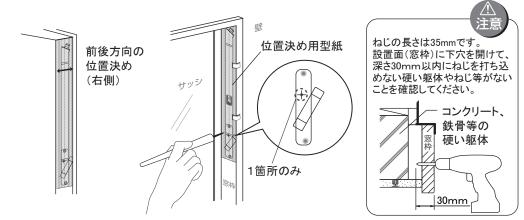


8 窓枠(額縁)の内のりを計ります。 紙テープの端を窓枠(額縁)の片側にテープなどで仮止めし、逆側の窓枠(額縁)まで張るように水平に伸ばし、窓枠(額縁)の内側にあわせ折り曲げます。 その後紙テープを窓枠からはがし、折り曲げた箇所をはさみなどで切ります。

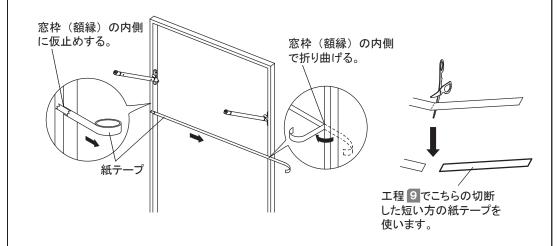


▼ 下穴にベースの穴を合わせ、プラスドライバーを使ってねじを最後までしっかり止めます。

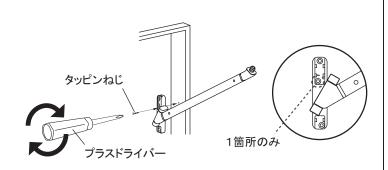


9 8 で切った紙テープ(短い方)をスペーサー(発泡スチロール材)の端からあわせ、 紙テープの長さで切ります。

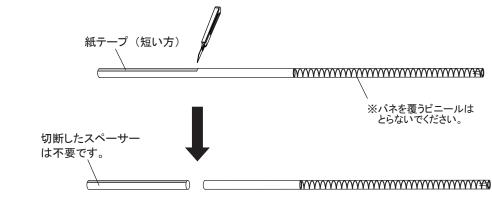


- 反対側の窓枠(額縁)も 1 ~ 4 の作業を同様に行います。
- 6 次にアームの位置を調整します。まず、アームが窓枠(額縁)と平行になるよう調整し さらにアームを手前に出したとき左右のアームの先端が同じ高さになるよう、微調整しま す。

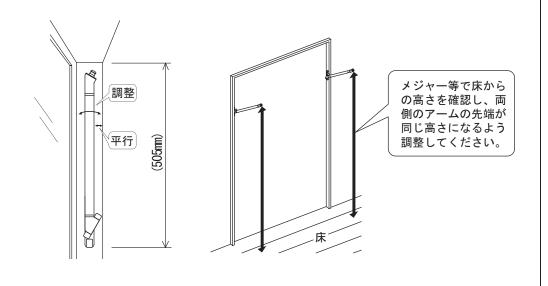

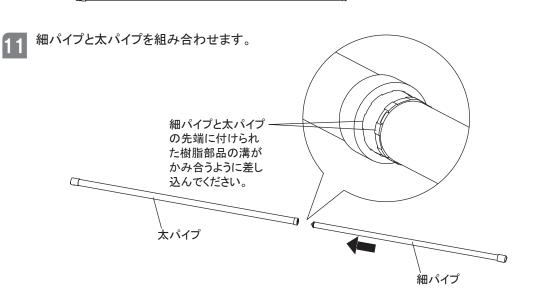

7 残りのねじを窓枠(額縁)に止めます。木の硬さに応じて中2.5~中3.0のドリルで深さ30mm の下穴を開けてから、プラスドライバーを使って最後までしっかり止めます。その後ベースカバーを取付けます。

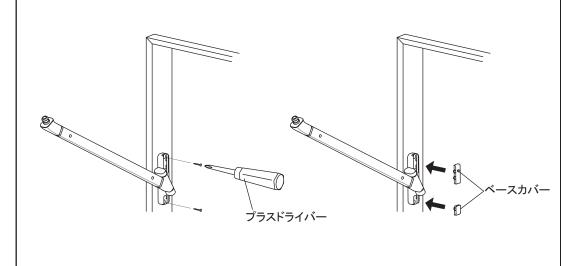

12 注意ラベルをアームに通し、アームの先端に竿をはめます。(ロックがカチッとかかり、 外れないことを確認してください。)反対側も同様に取り付けます。

